

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21, Ventspilī, šķeldas noliktavas sienu remonts ar nesošā karkasa pārbūvi.

Apraksts:

1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Šķeldas noliktavas esošo deformētās koka sienas demontāža, būvgružu utilizācija;
- 1.2. Jauna koka karkasa sienas izbūve un stiprināšana pie mūra sienas ar bultskrūvēm.
- 1.3. Jauna koka apšuvuma montāža uz karkasa;
- 1.4. Materiāli:
 - 1.4.1. Antiseptizētas koka brusas (100x100mm) karkasam – 24m²;
 - 1.4.2. Antiseptizēti pusspundēti koka dēļi (50x150mm) sienu apšuvumam – 24m²;
 - 1.4.3. Ruļļveida hidroizolācijas materiāls – 8m;
 - 1.4.4. Skrūves – 680gab.
- 1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uz vietas, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pie katlu mājas vadītāja E.Grivalda, m.t. 28209317.
- 1.6. Šķeldas noliktavas sienu remontam ar nesošā karkasa pārbūvi komplektējošām daļām piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.7. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 1 objektā (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3,
- 4.2. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – katlu mājas vadītājs E.Grivalds, m.t. 28209317

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 63602210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024. gada 31.maija plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

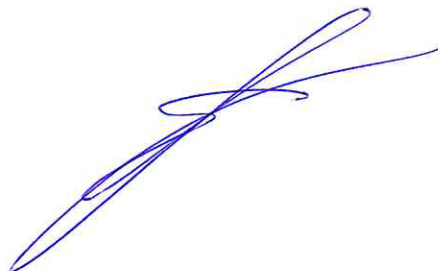

Egils Liepiņš

Objekts: Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas noliktavas sienu remonts ar nesošā karkasa pārbūvi, Ventspilī.

N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas				Summa (eur)
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme	Darba alga (eur)	Materiāli eur	Mehānismi eur	Kopā (eur)	darbietilpība (c/h)	darba alga (eur)	Materiāli (eur)	Mehānismi (eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Esošo koka sienu demontāža, būvgružu utilizācija	m ²	24											
2	Koka karkasu izbūve sienai	m ²	24											
	Antiseptizētu koka brusu (100x100mm) karkass	m ²	24											
	Rullveida hidroizolācijas materiāls	m	8											
	Enkuri, skrūves	gab.	46											
3	Sienu apšuvums ar pusspundētiem dēļiem	m ²	24											
	Antiseptizēti pusspundēti koka dēļi (50x150mm) karkass	m ²	24											
	Skrūves	gab.	680											
4	Piegāde/transports	Kompl.	1											
		Kopā bez PVN												
		PVN	21%											
		Kopā ar PVN												

_____/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/