

Tehniskā specifikācija

“Katlu mājās pilsētas ūdens līnija - no deaeratora līdz ekonomaizeram- 30m apjomā” katlu mājā Brīvības iela 38, Ventspilī.

1. Darba apraksts:

Izgatavot un uzstādīt pilsētas ūdens vada līniju katlu mājā no deaeratora līdz ekonomaizeram 30 t/m apjomā, no nerūsējošā tērauda izmantojot presēšanas metodi, kas ietver:

- 1.1. Veikt esošā ūdens vada demontāžu un tā nodošanu pasūtītājam;
- 1.2. Jaunizveidotā ūdens vada izbūvi un tā stiprināšanu pie sienas izmantjot metāla kronšteinus;
- 1.3. Jaunizveidotā ūdens vada pievienošanu esošajam ūdens vadam (tērauda caurule) piemetinot pāreju ar ārējo vītņi 2”;
- 1.4. Izveidot līnijas drenāžas atzaru ½” ar stiprinājumiem pie ķieģeļu sienas;
- 1.5. Provizoriskais materiālu apjoms:

N.P.K.	Nosaukums	Daudzums
1	Steelpres caurule 54x1.50 DIN 2394	~30 t/m
2	Steelpres pāreja uz ārējo vītņi 54x2”	~4 gab
3	Lodveida ventīlis ar saskrūvi 2” PN25	~2 gab
4	Steelpres pāreja uz iekšējo vītņi 54x2”	~2 gab
5	Steelpres atloks 54mm PN16	~1 gab
6	Steelpres trejgabals 54mm	~2 gab
7	Steelpres līkums 90° IE/IE 54mm	~20 gab
8	Steelpres līkums 45° IE/IE 54mm	~2 gab
9	Tērauda savienojums S235 ar iekšējo vītņi 2”	~2 gab
10	Steelpres caurule 28x1.2 DIN 2394	~5 t/m
11	Lodveida ventīlis ½” ar rokas vārstu	~1 gab
12	Cauruļvadu izolācija – Paroc čaulas ar alumīnija foliju	~34 t/m

2. Prasības:

- 2.1. Veikt visus nepieciešamos montāžas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 2.2. Nodrošināt darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas;
- 2.3. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar materiālu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijām, ieskaitot darbu pieņemšanas - nodošanas aktu;
- 2.4. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības - Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības;

- 2.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie katlu mājas vadītāja E.Grivalda, m.t. 28209317;
- 2.6. Darbu veikšanai paredzētais laiks – 5 darba dienas;
- 2.7. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2. Iesniedzamie dokumenti:

- 2.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
- 2.2. Apliecinājumi un dokumenti, kas pierāda Pretendenta atbilstību punkta Nr.1, kā arī tā apakšpunktu prasībām.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024. gada 20.decembrim plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

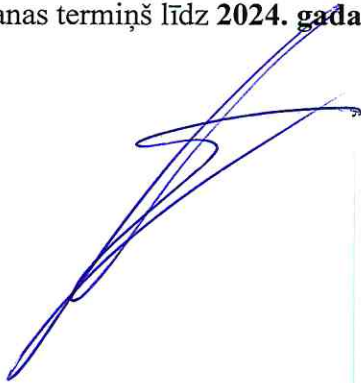

E.Liepiņš



LATVIJAS REPUBLIKA

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS

____.____.2024.

Akts sastādīts par to, ka _____ ir apmeklējis Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī, saskaņā ar iepirkumu . Nr._____.

Akts sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:

Ieinteresētais pretendents:
