Objekta novietojuma shēma

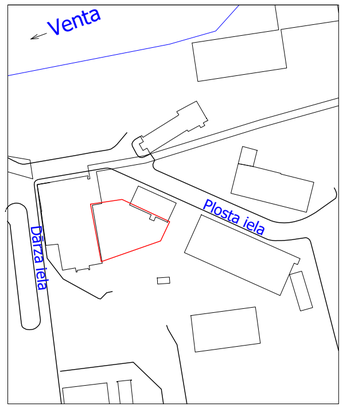

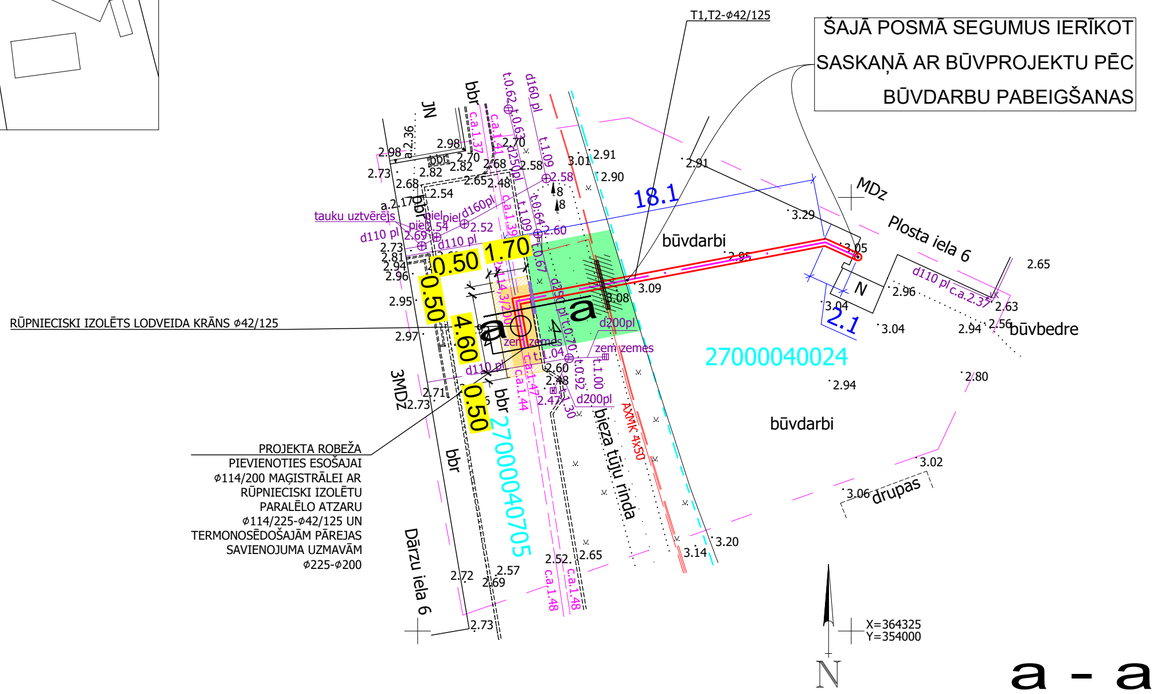

a - a

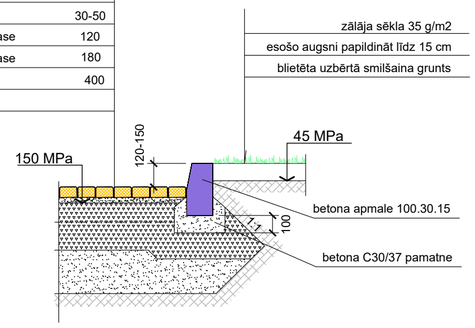

esošais betona bruģakmens	80
šķembu izsiju izlīdzinošā kārta	30-50
nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; N-IV klase	120
nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56; N-IV klase	180
salizturīga drenējoša smilts ar filtr. k.>=1m/dienn	400
blietēta atpakaļatbērtā smilšainā grunts; 45Mpa	

ATJAUNOJAMO SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	Apzīm. plānā	laukums m2	seguma konstrukcija	biezums mm
1.	Demontēt un atjaunot brauktuvju b/bruģa segumus /visu seguma konstrukc./	8	esošais betona bruģakmens (50% jauns bruģakmens)	80
			šķembu izsiju izlīdzinošā kārta	30-50
			nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45; N-IV klase	120
			nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56; N-IV klase	180
			salizturīga drenējoša smilts ar filtr. k.>=1m/dienn	400
			blietēta atpakaļatbērtā smilšainā grunts; 45Mpa	
2.	Demontēt un atjaunot brauktuvju b/bruģa segumus /tikai iesegumu/	5	esošais betona bruģakmens (50% jauns bruģakmens)	80
			šķembu izsiju izlīdzinošā kārta	30-50
3.	Ietvju apmaļu 100.30.15 demontāža un uzstādīšana	2 tek. m bet. C30/37 - 0.1m^3	jaunu bet. apmaļu 100.30.15	
			uzstādīšana uz betona C30/37 pamata	
4.	Zālāju atjaunošana	33 1.2 kg sēklas	zālāja sēkla 35 g/m2	
			esošo augsni papildināt līdz 15 cm	150
			blietēta atpakaļatbērtā smilšainā grunts; 45Mpa	

NORĀDĪJUMI

1. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmeņos, saglabājot esošās augsturna atzīmes. Atjaunotajam bruģa segumam saglabāt esošo rakstu (pirms demontāžas veikt bruģa raksta fotofiksāciju).
2. Atjaunojot esošos segumus, inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
3. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.
4. Saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības "Komunālās pārvaldes" tehnisko noteikumu prasībām, atjaunojot segumus, nodrošināt nesošās konstrukcijas nestspēju:
   - brauktuvju šķembu virskārta >=150 MPa
   - ietvju, velocelinu šķembu virskārta >=80 MPa
   - zālāju pamatne zem melnzemes >=45 MPa
5. Projektā paredzēta ielu brauktuvju betona bruģa seguma konstrukcijas pilna atjaunošana būvgrāvja robežās un seguma virskārtas atjaunošana 0.5m uz katru pusi no būvgrāvja.
6. Šķērsojumu vietās uzstādīt attiecīgas jaunas betona apmales.
7. Būvniecības laikā, atjaunojamos bruģa seguma apjomus precizēt ar Ventspils "Komunālo pārvaldi".

APZĪMĒJUMI.

- JAUNBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- IEPRIEKŠ PROJEKTĒTI JAUNBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- KABEĻU AIZSARDZĪBA

CC KLSIF 22220404

BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJAS APJOMS - 13m³

SILTUMTRASES IZBŪVE ĒKAI PLOSTA IELĀ 6, VENTSPILĪ PASŪTĪTĀJS: PSIA "VENTSPILS SILTUMS" GRUPA 004 GRUNTS 0705, 0024					PASŪT.Nr.08/2020 SAT		
				SILTUMTĪKLI	Stadija	Lapa	Mērogs
BPV, BPDV	A.Karlevica		15.07.2020		AK	8	1:250
Izstrādāja	V.Karlevics		15.07.2020	SEGUMU ATJAUNOŠANAS PLĀNS	SIA "Bek - Konsult" Būvk.reģ.Nr.3554-R		