

## Tehniskā specifikācija.

Šķeldas transportieru ķēžu kronšteinu un lāpstiņu izgatavošana un montāža uz jauno ķēdi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

### Apraksts:

Ķēdes komplekts:	Bakelīta finiera lāpstiņas (gab.)	Ķēdes garums (m)
Nr.1	86	130,5 (2gab.x65,25m)
Nr.2	56	85,5 (2gab.x42,75m)
Nr.3	56	85,5 (2gab.x42,75m)
<b>Kopā:</b>	<b>200 (ar rezervi)</b>	<b>301,5</b>

- 1.1. Metāla stiprinājumi lāpstiņām (kronšteini) – 400gab. – jābūt piemetinātiem pie ķēdes;
- 1.2. Kronšteinu izmēri un konstrukcija, lāpstiņas – skat. Zīmējumā Nr.2 vizualizācija pielikumā;
- 1.3. Lāpstiņu materiāls – bakelīta finieris (mitruma izturīgs) ar biezumu 40mm;
- 1.4. Lāpstiņu montāžas solis – 750mm;
- 1.5. Bultskrūves M10x70 (CW 8.8 vai ekvivalentām) ar uzgriežņiem (WB 8 vai ekvivalentiem) un paplāksnēm (Ø30mm) lāpstiņu montāžai – 1 600gab.;
- 1.6. Ķēde atrodas katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.7. Ķēde ar piemetinātajiem kronšteiniem, komplektā ar lāpstiņām un bultskrūvēm ir jāpiegādā katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.8. Piedāvājumā ir jāiekļauj transporta izmaksas.
- 1.9. Jauno ķēdi nodrošina Pasūtītājs.

### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Darba izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsilums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsilums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 21. aprīļa plkst. 14:00.**


Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš




Zīmējums Nr.2 vizualizācija.


Kronšteins. Skats A.

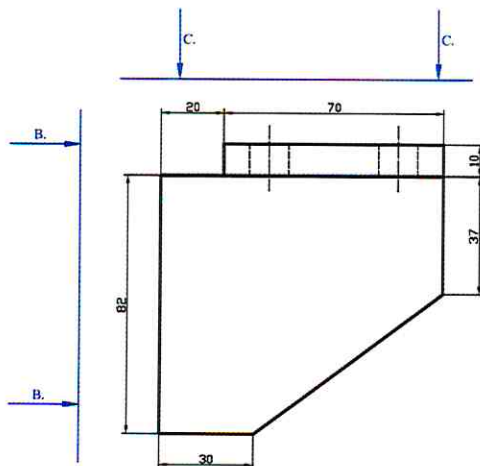


Kronšteins. Skats B.



Kronšteins. Skats C.

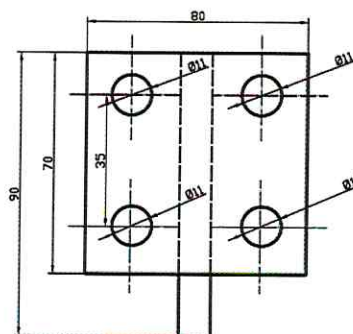

Lāpstiņa.

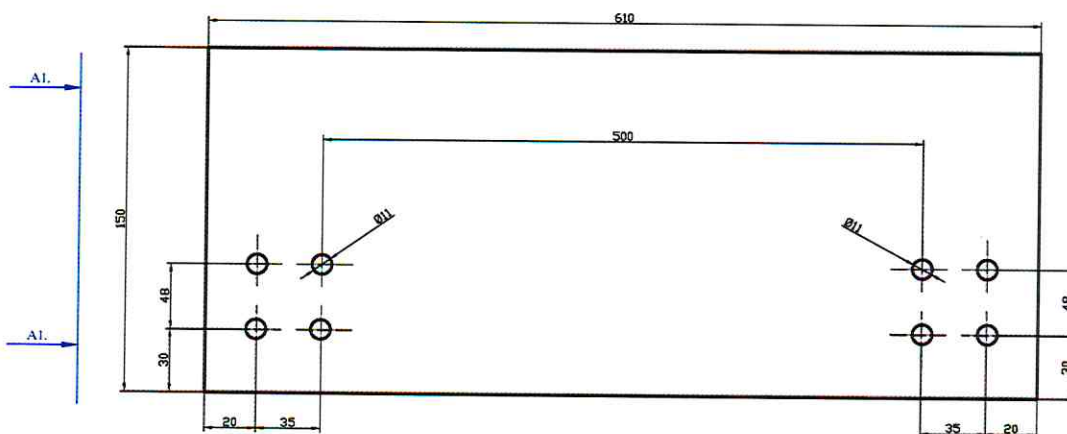

Skats A1.

