

## Tehniskā specifikācija

**Šķeldas transportieru lāpstiņu izgatavošana un piegāde uz jauno katlu māju Brīvības ielā 38,  
Ventspilī**

### Apraksts:

- 1.1. Lāpstiņu izmēri un konstrukcija – skat. *Pielikumā Nr.2*;
- 1.2. Lāpstiņu materiāls – bakelīta finieris (mitruma izturīgs) ar biezumu 40mm, daudzums – 200gab.;
- 1.3. Bultskrūves M10x70 (CW 8.8 vai ekvivalentām) ar uzgriežņiem (WB 8 vai ekvivalentiem) un paplāksnēm (Ø30mm) lāpstiņu montāžai – 1 600gab.;
- 1.4. Lāpstiņas komplektā ar bultskrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem ir jāpiegādā katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.5. Piedāvājumā ir jāiekļauj transporta izmaksas.

### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Darba izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.


Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 19. jūlija plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pielikums Nr.2  
06.07.2022.

Lāpstiņa

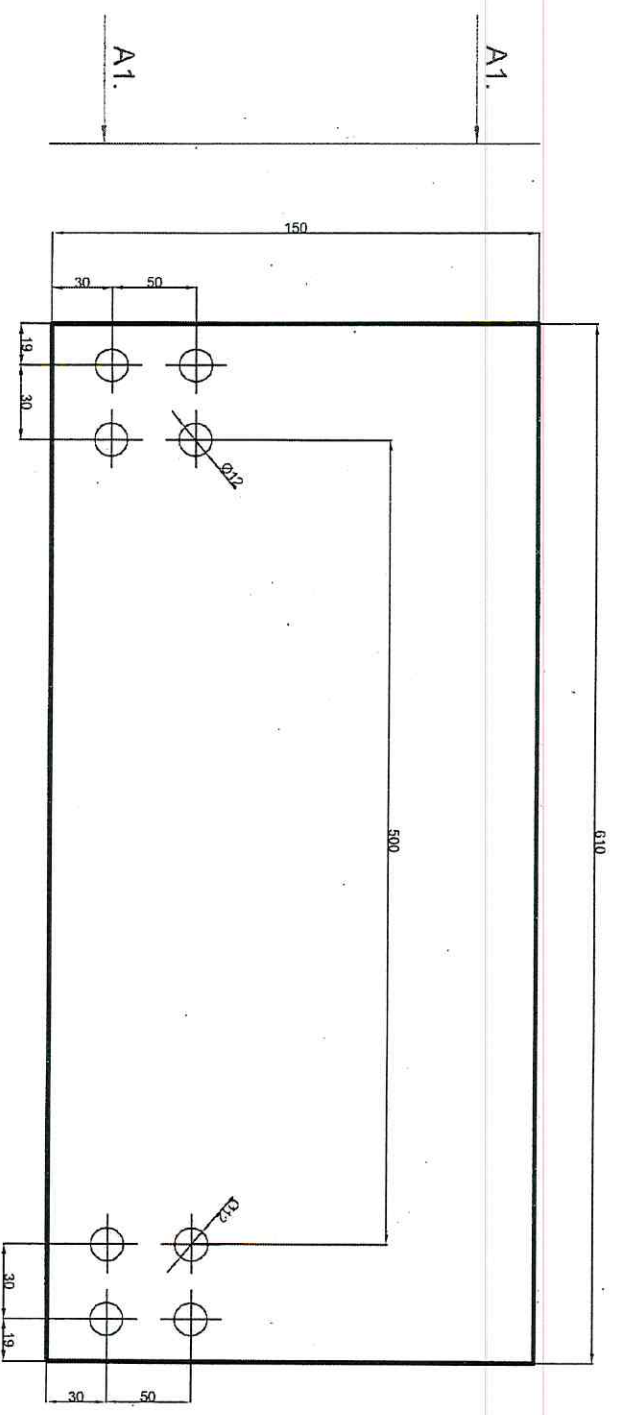

Skats A1.

